


1. Su laptop debe estar conectada al Wifi **ASIS803**.
2. Verificar que el **Print Server DLink** está conectada al Wifi debe ir a la URL **http://192.168.1.100/** y debe visualizar una pantalla similar a la siguiente :



3. Si el punto anterior fue satisfactorio, pasar al punto 4. En caso contrario, si no se visualiza la pantalla esperada, **se debe apagar y volver a prender el Print Server DLink**. En ocasiones se cuelga, en este caso se debe acceder a la URL **http://dlink-a18191/** para verificar que no se cambio el Nro IP.




4. Ir al **Menú Inicio** de Windows y seleccionar **Dispositivos e Impresoras** :

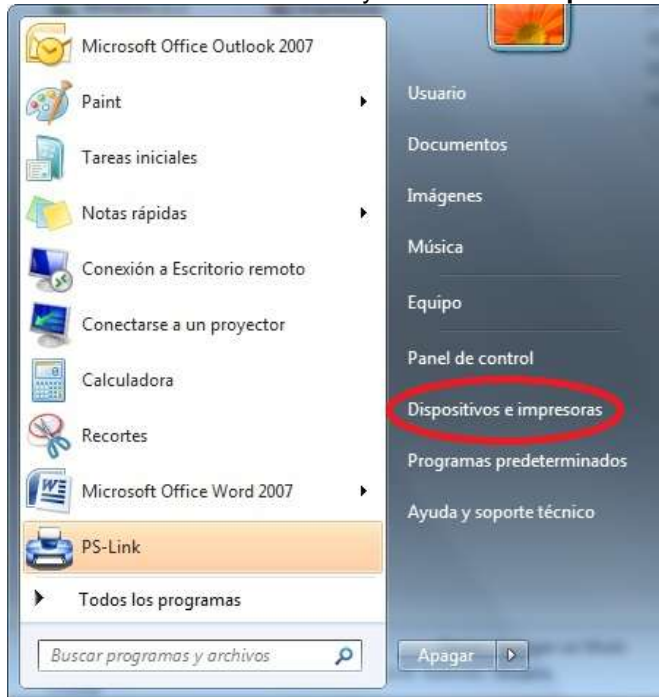


5. | Fax Foxit Reader PDF Microsoft XPS
 Printer Document Writer


6. Seleccionar la opción **Agregar una impresora de red, inalámbrica o bluetooth** :

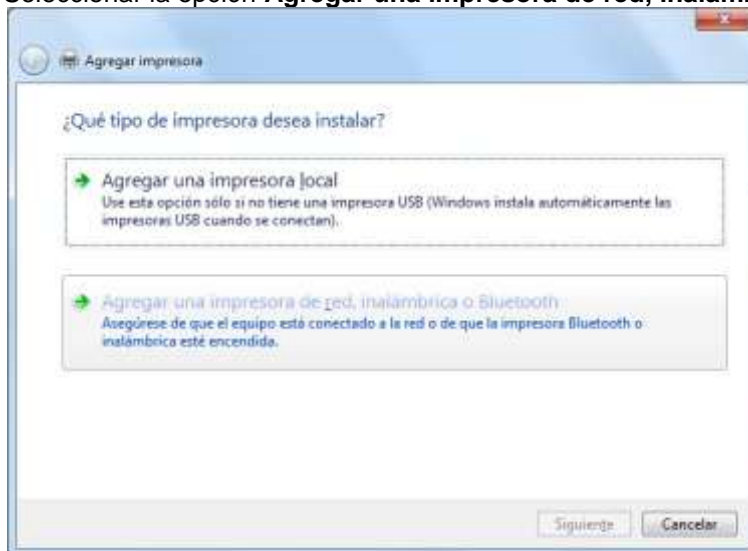

7. Seleccionar la opción **La impresora deseada no está en la lista** :

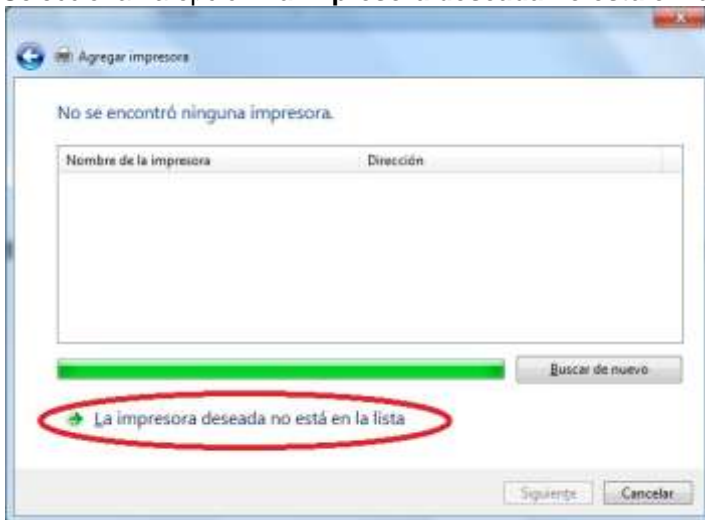


8. Seleccionar la opción **Agregar una impresora por medio de una dirección TCP/IP o un nombre de host** :

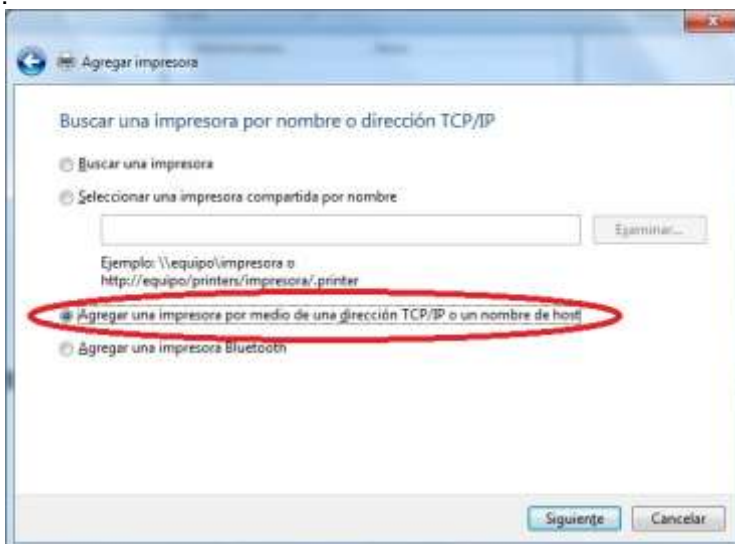


9. En Tipo de Dispositivo seleccionar **Dispositivo TCP/IP** y en Nombre de host o dirección IP colocar **192.168.1.100** y hacer click sobre el botón **Siguiente** :




En esta pantalla solo hacer click sobre el botón **Siguiente** :

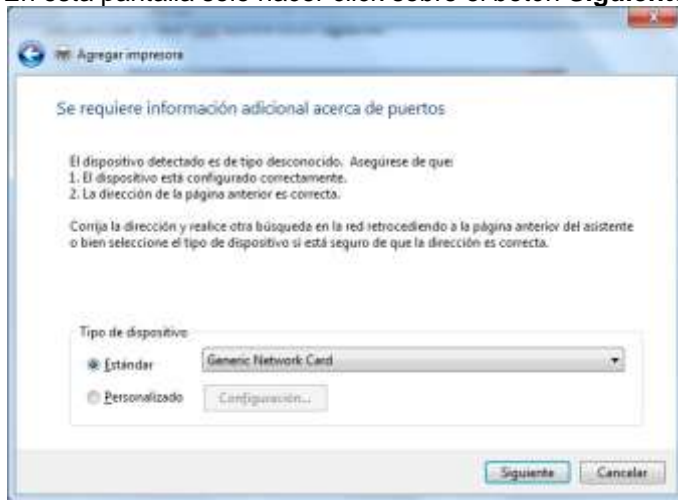


10. Buscar el driver para la impresora **Kyocera FS-1370DN KX** y hacer click sobre el botón **Siguiente** :

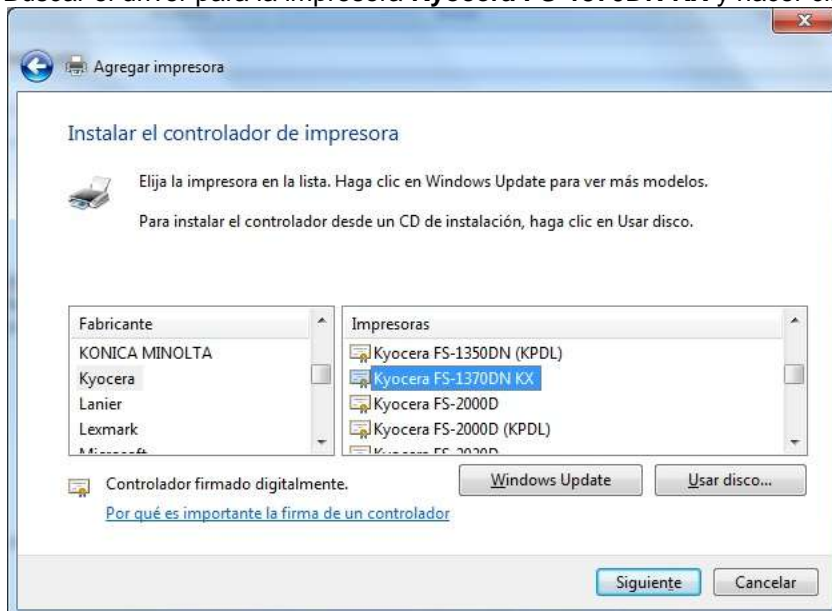

11. En esta pantalla hacer click sobre el botón **Siguiente**:

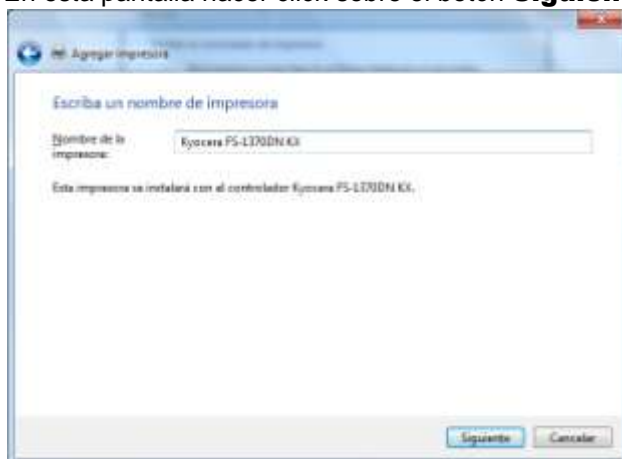

12. En esta pantalla seleccionar la opción **No compartir esta impresora**:

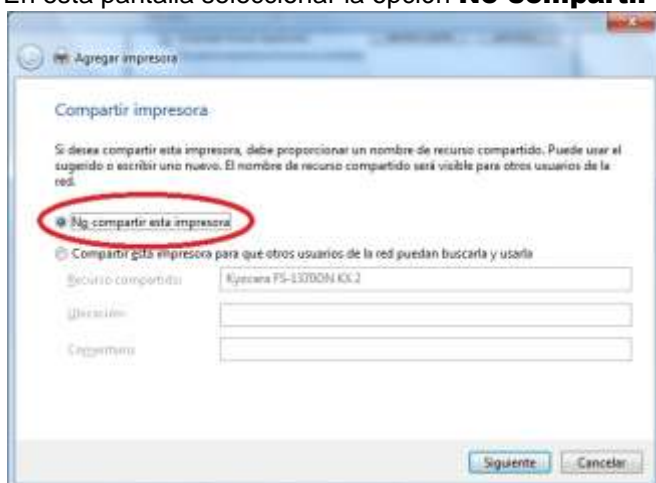

13. En la última pantalla solo es necesario hacer click sobre el botón **Finalizar**.